INTERMEDIÁRIO
NÍVEL

GRAPHTEC CE6000 PLUS SERIES

PLOTTERS DE RECORTE PROFFISIONAIS

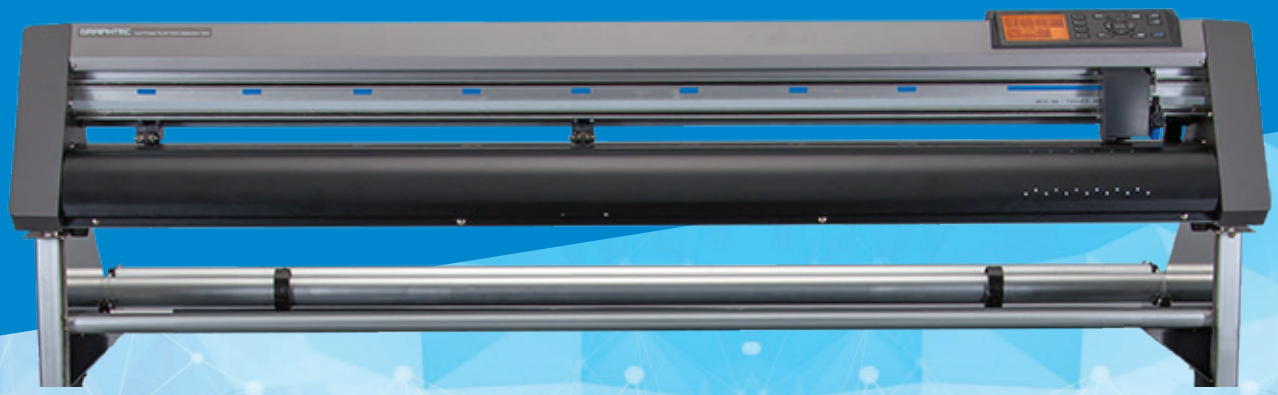

• Acompanha pedestal base nos modelos 60 e 120

FORÇA MÁXIMA DE CORTE AMPLIADA PARA

450

GRAMAS

VELOCIDADE MÁXIMA DE CORTE ATÉ

101 CENTÍMETROS/ SEGUNDO

Modelos 60 e 120

- **EMULADOR TANGENCIAL**
- **SERVO MOTORES DIGITAIS**
- **GARANTIA PADRÃO DE 1 ANO** (na América Latina)

CE6000 Plus software padrão: CM4, GS, GPS

ARMS 5.0

O Sistema Avançado de Detecção de Marcas de Registro da Graphtec entrega resultados de corte-contorno de alta precisão.

OPERAÇÃO INTUITIVA

O painel LCD de 3.7´´ torna a navegação simples para todos os usuários. Possibilita a criação de até dois conjuntos de 8 programas de corte para os materiais mais utilizados – entregando sempre um corte perfeito .

ÁREA DE CORTE EXPANDIDA

A Graphtec aproveita a mídia de forma mais eficiente que a concorrência. Margens laterais menores e a possibilidade de cortar trabalhos fora da área de registro proporcionam o corte de até 30% mais trabalhos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA SÉRIE CE6000 PLUS SERIES

	CE6000-40 PLUS	CE6000-60 PLUS	CE6000-120 PLUS
Área de corte máxima	37.5 cm X 50 m	60.2 cm x 50 m	121.4 cm x 50 m
Largura de mídias compatíveis	5 cm a 48.4 cm	5 cm a 71 cm	5 cm a 134.6 cm
Velocidade de corte máxima	61cm/s (600 mm/s) em todas as direções	89 cm/s (900 mm/s) em direções 45°	101.6 cm/s (1000 mm/s) em direções 45°
Dimensões	67.2 x 33.8 x 26.6 cm	90 x 59.3 x 104.6 cm	154.1 x 73.6 x 125 cm
Peso	12.3 kg	30 kg (com pedestal base)	45 kg (com pedestal base)

Especificações

Visite o site: www.graphtecamerica.com para mais detalhes

Espessura máxima da mídia	0.63 mm
Força de corte programável	de 20gf até 450gf em 38 intervalos
Corte profundo	Utilizar base de corte / folha de apoio de corte[1] (1) Deverá ser usado Base de Corte/Folha de apoio de corte para qualquer aplicação de corte profundo
Resolução programável	GP-GL™: 0.1, 0.025, 0.05, 0.1 mm; HP-GL™: 0.001 in (0.025 mm)
Mídia compatíveis	Vinil auto-adesivo, vinil refletivo (exceto alta-luminosidade), Amberlith, Rubylith, máscara para pintura, papel para aplicação de strass/hotfix, vinil para transferência térmica, vinil para impressão, papel cartão de até 220 g/m2
Interface	USB 2.0 high-speed | Serial RS-232C
Modos de comando	GP-GL™, HP-GL® (seleção através do menu ou auto-detecção)
Acessórios inclusos	• Lâmina de Corte Super Steel / Suporte de lâmina • Caneta Hidrocor / Adaptador para caneta hidrocor • Lupa para ajuste de altura da lâmina, cabo de energia e cabo USB, DVD com software/drivers, DVD treinamento
Display	LCD gráfico retroiluminado com opção de 10 línguas
compatível OS	Win 10/8.1/8/7 Mac 10.7-10.13.3
Garantia	1 ano contra defeitos de fabricação (excluindo peças de desgaste) na América Latina
Software inclusos	Graphtec Pro Studio (Win), Graphtec Studio (Mac)
Plug-in de Software incluso	Cutting Master 4 for Adobe Illustrator (Mac & Win), CorelDraw (Win)

GRAPHTEC
Graphtec America, Inc.

17462 Armstrong Ave.
Irvine, California 92614 U.S.A.
949.770.6010 Toll-free 800.854.8385
www.graphtecamerica.com

CE6000 PLUS SERIES

Blade	CB09UB, CB09UB-K60, CB15U, CB15UA, CB15UA-K30
Blade-Holder	PHP31-Fiber, PHP33-CB09N-HS, PHP33-CB15N-HS, PHP34-BALL, PHP35-CB09-HS, PHP35-CB15-HS, PHP35-CB15N-HS
Media-Catch Basket	ST0100 for CE6000-60, PG0100 for CE6000-60, PG0101 for CE6000-120
Loupe	PM-CT-001, for checking length and quality of blade tip
Fiber-Tip Pen	Water-based fiber-tip pen KF700-BK (black)
Pen Holder	PHP31-Fiber for KF700 Pen
Oil-Based Ballpoint Pen	KB700-BK (black)
Pen Holder	PHP34-Ball for KB700 Pen